



Marcado CE según EN 12899-3



Ref. HA75V



Ref. HA75A



Ref. HA75R


MISURE:

Diametro: $\varnothing$ 200 mm

Altezza: 735 mm

$\varnothing$ 200

735

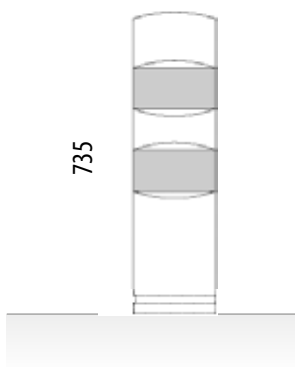

Delineatori flessibili modello HA75 ECO in polietilene riflettente con due strisce di nastro catarifrangente. Delineatori prodotti in Spagna.

Ideale per delimitare corsie, segnalare strade urbane, parcheggi, etc.

COLORI STANDARD:

Verde (RAL 6016)	Ref. HA75V
Blu (RAL 5003)	Ref. HA75A
Rosso (RAL 3020)	Ref. HA75R
Nero (RAL 9005)	Ref. HA75N

OPZIONALE:

- Chiave di serraggio a T in acciaio galvanizzato per fissare i delineatori al suolo.

Ref. LLH75

- Possibilità di fissare una piastra metallica sulla parte superiore con due ganci per delimitare l'accesso tramite catene. **Ref. GCH75**

- Catene in plastica per delineatori lunghe 25 metri.

- Rosso-bianca. **Ref. CP825RB**

- Nero-gialla. **Ref. CP825AN**



Ref. LLH75



Ref. GCH75

Ref. CP825RB

Ref. CP825AN



SPECIFICHE:

CARATTERISTICHE	VALORI
Peso	1350 gr (+/- 10%)
Materiale	Polietilene e E.V.A
Nastri catarifrangenti	Livello II
Fragilità a freddo	ASTM D476
Punto di rammollimento Vicat	ASTM D1525
Punto di fusione	ASTM D3418



CERTIFICATI DI QUALITÀ E NORMATIVA:

NORMATIVA	TEST
UNE 135 363	Delineatori cilindrici
UNE 135 330	Materiali retroriflettenti
UNE 135 350	Temperatura di rammollimento
UNE 53 118	Resistenza al freddo
UNE 53 104	Resistenza all'invecchiamento
UNE 53 28	Assorbimento dell'acqua





Marcado CE según EN 12899-3



Ref. HA75EV



Ref. HA75EA



Ref. HA75ER

Delimitatori flessibili modello HA75 EVA realizzati con polimero EVA altamente elastico, che consente di ottenere delimitatori flessibili con grande flessibilità e resistenza agli urti. Prodotto in Spagna.

Ideale per delimitare corsie, segnalare strade urbane, parcheggi, etc.

FINITURE STANDARD:

Verde (RAL 6016) **Ref. HA75EV**
 Blu (RAL 5003)..... **Ref. HA75EA**
 Rosso (RAL 3020) **Ref. HA75ER**
 Nero (RAL 9005) **Ref. HA75EN**
 Giallo (RAL 1018) **Ref. HA75EAM**

OPZIONALE:


- Chiave di serraggio a T in acciaio galvanizzato per fissare i delineatori al suolo. **Ref. LLH75**
- Possibilità di fissare una piastra metallica sulla parte superiore con due ganci per delimitare l'accesso tramite catene. **Ref. GCH75**
- Catene in plastica per delineatori lunghe 25 metri.
 - Rosso-bianca. **Ref. CP825RB**
 - Nero-gialla. **Ref. CP825AN**

MISURE:

Diametro: ø 200 mm
 Altezza: 735 mm

ø 200

735

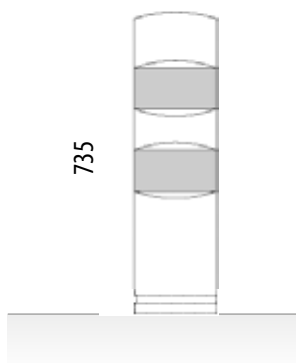

Ref. LLH75



Ref. GCH75

Ref. CP825RB
 Ref. CP825AN



SPECIFICHE:

CARATTERISTICHE	VALORI
Peso	1350 gr (+/- 10%)
Materiale	E.V.A
Nastri catarifrangenti	Livello II
Fragilità a freddo	3.6 ± 0.3 N
Punto di rammollimento Vicat	81 °C
Punto di fusione	123 °C

CERTIFICATI DI QUALITÀ E NORMATIVA:

NORMATIVA	TEST
UNE 135 363	Delineatori cilindrici
UNE 135 330	Materiali retroriflettenti
UNE 135 350	Temperatura di rammollimento
UNE 53 118	Resistenza al freddo
UNE 53 104	Resistenza all'invecchiamento
UNE 53 28	Assorbimento dell'acqua

