




Rif. MOMPE3

### MISURE:

Larghezza: 250 mm.  
Altezza: 100 mm.  
Lunghezza: 550 mm.  
Peso: 5,7 Kg.



**Cordolo modulare spartitraffico asimmetrico Mompe 3 in gomma nera con due strisce di gomma vulcanizzata bianca fuse con la restante unità.**

Spartitraffico composto da unità monoblocco di 550 mm installabili individualmente o in blocchi.

Progettato per proteggere i ciclisti, il suo design garantisce un'elevata visibilità e una maggiore sicurezza per i ciclisti.

### FERRAMENTA OPZIONALE:

Ferramenta composta da una barra filettata M-12 mm zincata e da un dado.  
Per ogni assortimento MOMPE 3 sono necessarie 2 unità di ferramenta.





Rif. MOMPETOR

### CARATTERISTICHE:

- Maggiore protezione per i ciclisti che si trovano in difficoltà a doversi mantenere al lato dei veicoli più alti.
- Design modulare che offre un'elevata resistenza meccanica agli urti.
- Alta visibilità grazie alle due strisce bianche.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Facile montaggio con tasselli metallici.
- Installazione in unità individuali o in sezioni diritte, a seconda delle esigenze.

### ESEMPI DI INSTALLAZIONI:

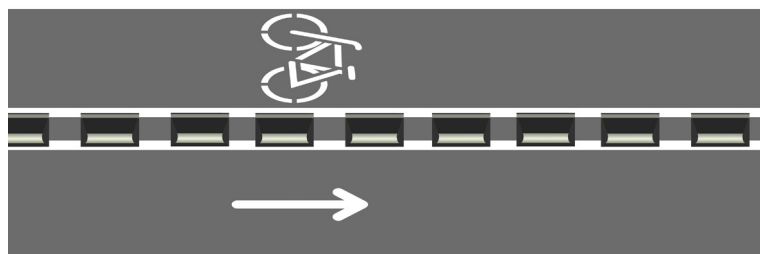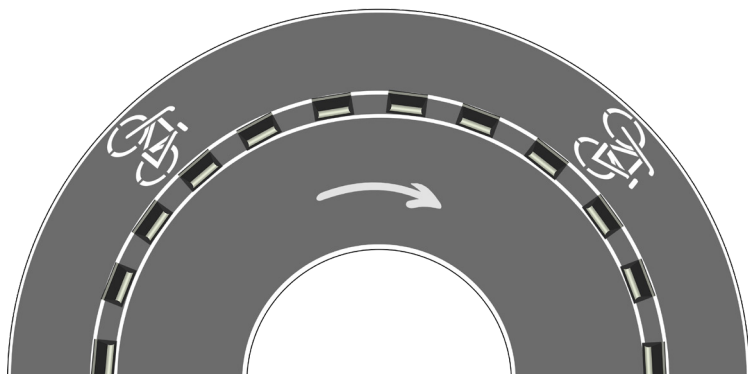

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ	VALORI
Durezza	UNE-EN ISO 868-98	°Shore A	81
Abrasione	UNE-EN ISO 12770:2000	mm <sup>3</sup>	167
Resistenza alla trazione	UNE-EN 12803:2001	Kg. / cm <sup>2</sup>	51.3
Resistenza alla rottura	UNE-EN 12771:2000	N / mm.	8.58
Allungamento a rottura	UNE-EN 12803:2001	%	142
Resistenza: a freddo	Eccellente		
Resistenza a caldo	Buona		
Deformazione permanente per compressione: a -40° C	Buona		
Deformazione permanente per compressione: a 23° C	Buona		
Resistenza al caldo	Buona		
Resistenza al freddo	Buona		
Resistenza all' luce solare	Buona		
Resistenza all'ossidazione	Buona		
Resistenza all'acqua	Buona		
Resistenza a esteri e chetoni	Buona		

ADO si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso.