



Rif. TIGREVB01



Rif. TIGREVA01

Spartitraffico in gomma modello Tigre progettato per i ciclisti. Il suo design offre un'elevata visibilità e un facile adattamento a tutti i tipi di strade urbane, consentendo ai ciclisti di pedalare in sicurezza.

Dimensioni e forma ne permettono l'installazione in tutti i tipi di tratti curvilinei.

MODELLI:

Vulcanizzato:

Bianco..... Rif. TIGREVB01

Giallo..... Rif. TIGREVA01

Striscia catarifrangente:

Bianco..... Rif. TIGRERB01

Giallo..... Rif. TIGRERA01

FERRAMENTA OPZIONALE:

Ferramenta composta da una barra filettata M-12 mm zincata e da un dado.

Per ogni spartitraffico sono necessari 3 unità di ferramenta.

Rif. MOMPETOR



CARATTERISTICHE:

- Gomma riciclata.
- Può essere installato in varie posizioni.
- Strisce catarifrangenti o gomma vulcanizzata (non riflettente).
- Installazione tramite 3 tasselli metallici.
- Elevato assorbimento degli urti.
- Eccezionale resistenza alle intemperie.
- Design arrotondato senza spigoli o angoli vivi.


MISURE:

Larghezza: 190 mm


Altezza: 120 mm

Lunghezza: 600 mm







Peso: 4,5 Kg

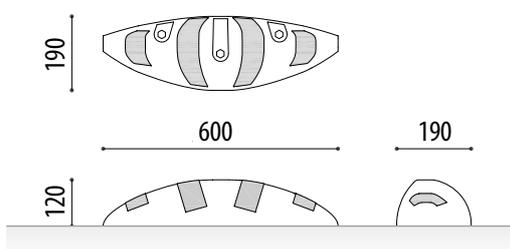

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ	VALORI
Modulo di elasticità	UNE-EN ISO 527-2527-2 UNE-ISO 37:2013	5,0 - 12,0 Mpa 5,0 minimo	> 10 Mpa 6,365 Mpa
Allungamento a rottura	ISO 527-2527-2 / UNE 12803:2001 UNE-EN 37:2013	130-142% 100% minimo	> 120 113%
Resistenza alla rottura	UNE-ISO 34-A:2011	8,5 - 36 kN / m. 15 kN / m. minimo	20,45 kN / m
Durezza	UNE-ISO 868-98 DUV UNE-ISO 868:2003	ShA 81-85 85 ± 5	>80 87
Riciclato		xx - 100% xx - 100%	100% 100%
Riciclabilità		S/N S/N	100% 100%
Perdita per abrasione	UNE 135203	163 mm ³ - 109 mg / 1000 cicli 250 mm ³ massimo	mg / 1000 cicli 170 mm ³
Numero di giunti			3 unità 3 unità
Durata in condizioni normali			10 anni 10 anni
Resistenza alla compressione	PI0023 SAM		200 kN. > 11767 kN
Densità	UNE-ISO 2781:2015		1,20 gr / cm ³ 0,05
Resistenza dei giunti di ancoraggio	PI0026 SAM		> 150 Kg / cm ²

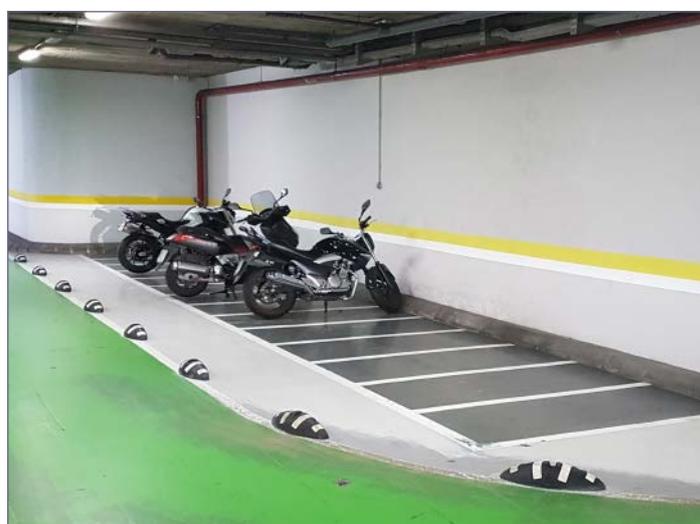

ESEMPI DI INSTALLAZIONI:

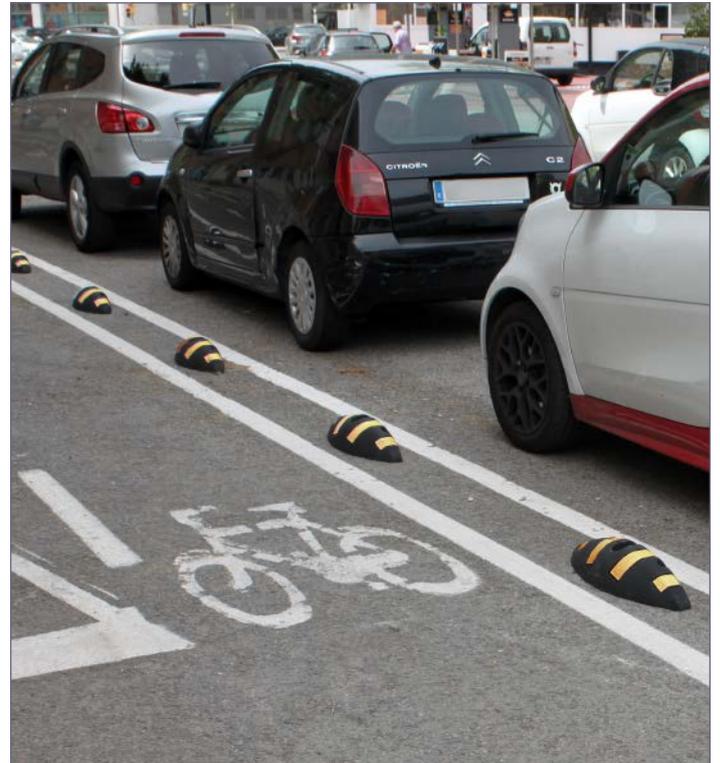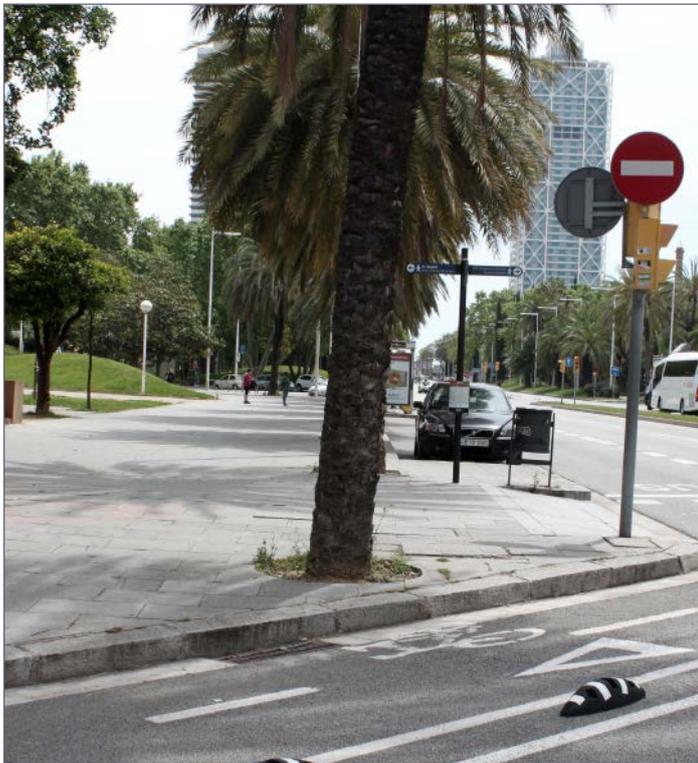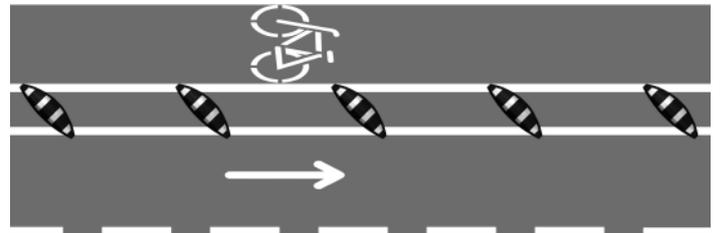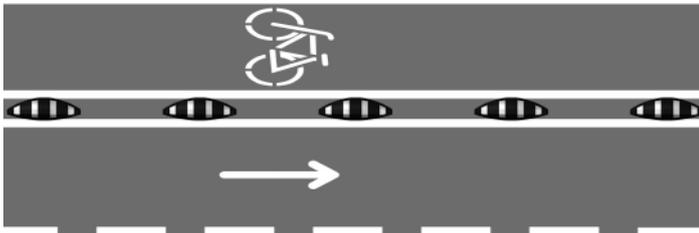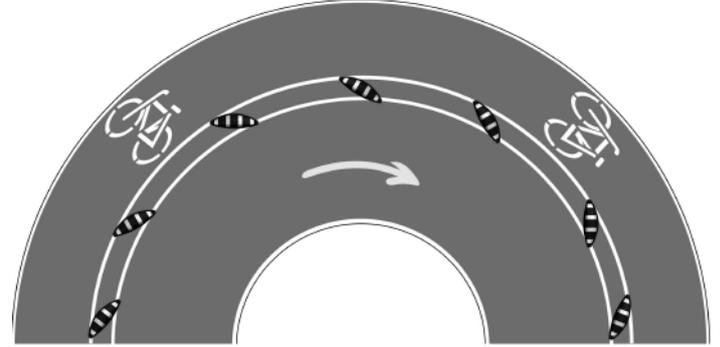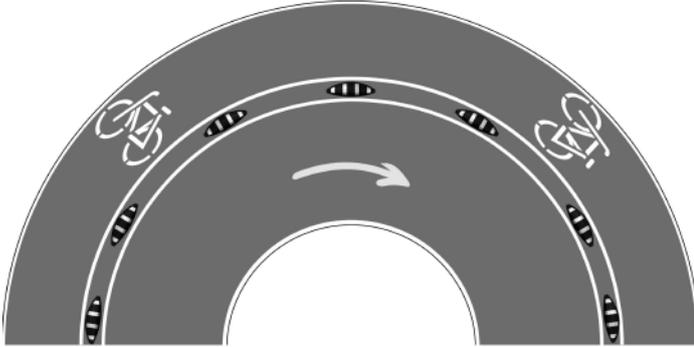

ADO si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso.