



Colonnina di controllo accessi fabbricata in lamiera piegata AISI304 da 2 mm.

Ideale per collocare al suo interno apparecchiature elettroniche per il controllo di dissuasori, controllo degli accessi, etc...

FINITURE STANDARD:

Acciaio inox **Ref. PCACCES02**


SUPPLEMENTI:

- Semaforo 2 colori con visiere.
Ref. SF2CVPACCES02
- Semaforo con protezione antivandalismo.
Ref. SF2CPPACCES02
- Protettore semaforo.
Ref. PSEFPCA
- Controllo accessi e lettore di carte.
Ref. LCPCACCES02

Ref. PCACCES02

MISURE:

Larghezza: 400x240 mm.
Altezza: 1500 mm.

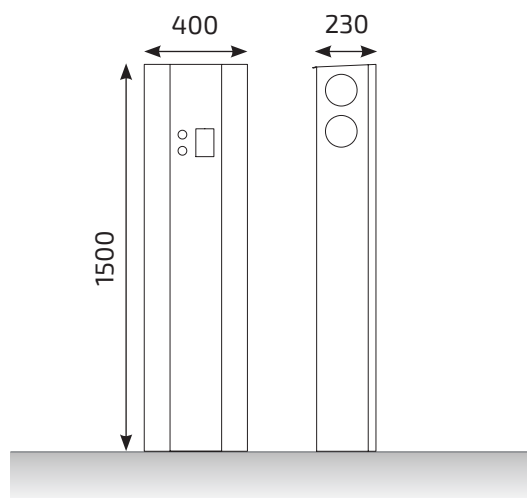

Protezione antivandalismo.



Interfono.



Ref. PCACCES04

Colonnina di controllo accessi con semafori a led in acciaio o acciaio inox. Semafori a led dal design elaborato costruiti con tubo in acciaio inox AISI 304 di \varnothing 220 mm con possibilità di aggiungere accessori al suo interno come lettori di targhe, tastierini numerici, lettori di carte, etc...

FINITURE STANDARD:

Acciaio inox Ref. PCACCES04
 Acciaio laccato Ref. PCACCES03




Dettaglio semaforo a led.



Dettaglio lettore targhe.

MISURE:

Larghezza: \varnothing 220 mm.
 Altezza: variabile.

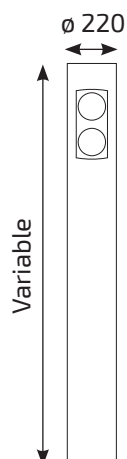

ADO, si riserva il diritto di modificare le specifiche degli prodotti senza preavviso.